



다심 컴퓨터 케이블 Electronic Cable

제품의 용도

- 전자장비의 Class 2 회로의 내·외부 연결용
- LCD 모니터 케이블용

제품의 특성

- 정격 : 30V, 80°C
- 난연성 : VW-1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)


Application of Product

- Internal or external interconnection of electronic equipment in Class 2 circuit
- LCD Monitor Cable

Characteristics of Product

- Rating : 30V, 80°C
- Flammability : VW-1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

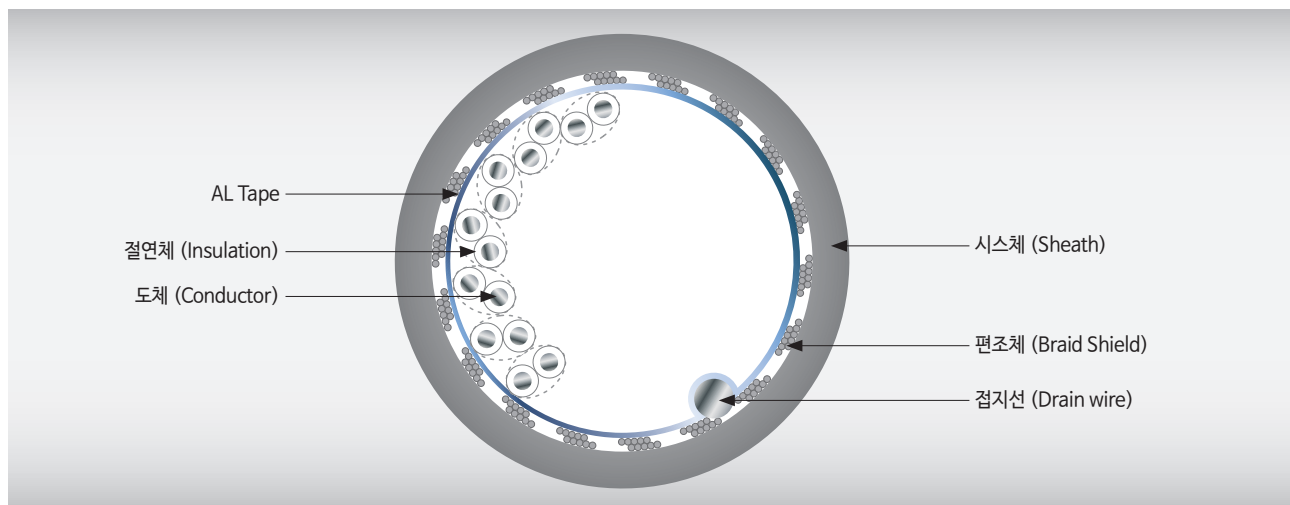

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 20276 80°C 30V VW-1 20P X 28AWG KWANGIL RoHS

Conductor		Insulation		Tape Material	Braid Shield		Sheath		Max. Conductor Resistance at 20°C (Ω/km)	Min. Insulation Resistance at 15.6°C (MΩ · km)
AWG Size	No. of Pair	Material	Thickness (mm)		Material	Coverage (%)	Material	Thickness (mm)		
30 ~ 24	5	PVC	0.10 ~ 0.25	AL Mylar	TA	Min. 70	PVC	1.00	5	500
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	15									
	18									
	21									
	25									