

# UL Style No. 20936

RoHS



## 우레탄 전원 및 신호 케이블 PUR Jacketed Cable

### 제품의 용도

- 전자기기의 내부 및 외부 연결용
- 내후성, 내노화성 및 내화학성 특성이 요구되는 곳에 사용

### Application of Product

- Internal or external interconnection of electronic equipment
- For weather resistance, ageing resistance, and chemical resistance


### 제품의 특성

- 정격 : 300V, 80°C
- 난연성 : VW-1, FT1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)

### Characteristics of Product

- Rating : 300V, 80°C
- Flammability : Complying VW-1, FT1
- Standard : UL Subject 758, UL 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

### 구조 및 구성 (Construction & Formation)

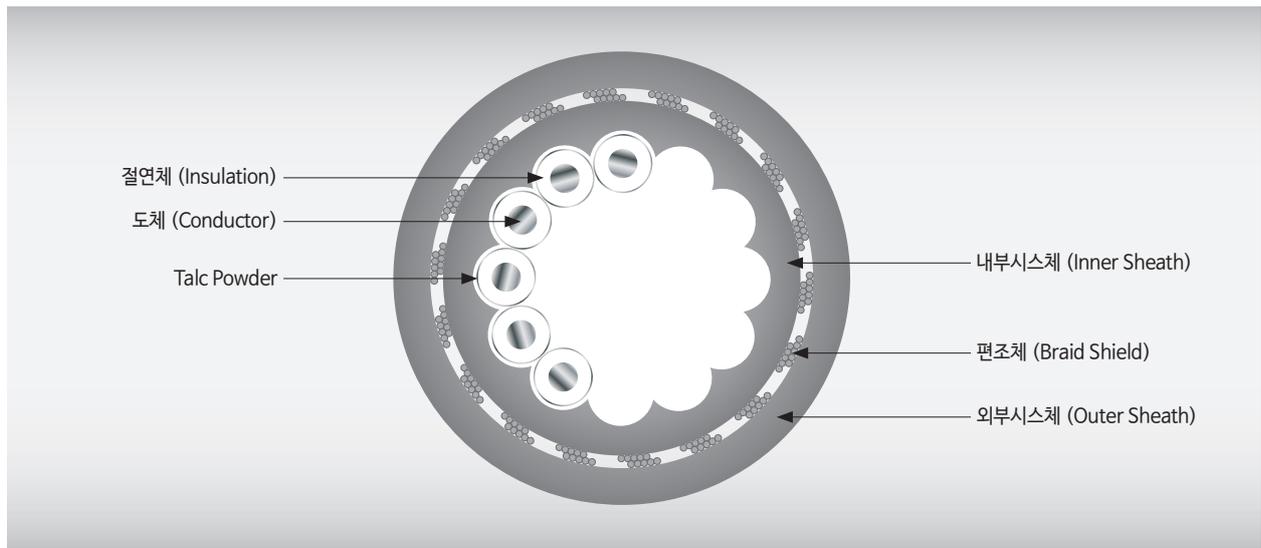

### 표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 20936 80°C 300V VW-1 15C x 18AWG KWANGIL CE RoHS

Polyurethane Jacketed Cable <Filler Type>					Approx. Weight (kg/km)
AWG Size	Core Of No.	Largest Single Wire (mm)	Insulation (mm)	Outrer Dia. (mm)	
20	2	0.21	1.75	7.05	58.84
	3			7.3	67.63
	4			7.95	82.88
	6			9	107.07
18	2	0.21	2.00	7.75	70.67
	3			8.05	82.49
	4			8.55	97.87
	6			9.95	132.26
17	2	0.21	2.10	7.95	78.02
	3			8.25	92.03
	4			8.8	109.92
	6			10.25	149.73
15	2	0.21	2.40	8.55	92.6
	3			8.9	113.96
	4			9.75	141.94
	6			11.35	196.2