

UL Style No. 2990

RoHS

다심 컴퓨터 케이블 Electronic Cable

제품의 용도

- 전기, 전자기기의 신호 전송용
- 컴퓨터와 전기장치의 연결용
- VTR, TV, 스테레오 수신기 등의 제어용
- VTR 카메라와 뷰파인더, 오디오, 비디오 장비의 연결용

Application of Product

- Signal transmission of electrical and electronic equipment
- Interconnection of electronic equipment and computer.
- Control of VTR, TV, stereo receiver, etc.
- Connection of VTR Camera,, audio and video equipment.


제품의 특성

- 정격: 30V, 80°C
- 난연성: VW-1 만족함
- 적용규격: UL Subject 758, 1581
- 제품인증: UL Underwriters Laboratories Inc. (R)

Characteristics of Product

- Rating : 30V, 80°C
- Flammability : VW-1 Satisfaction
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : UL Underwriters Laboratories Inc.(R)

구조 및 구성 (Construction & Formation)

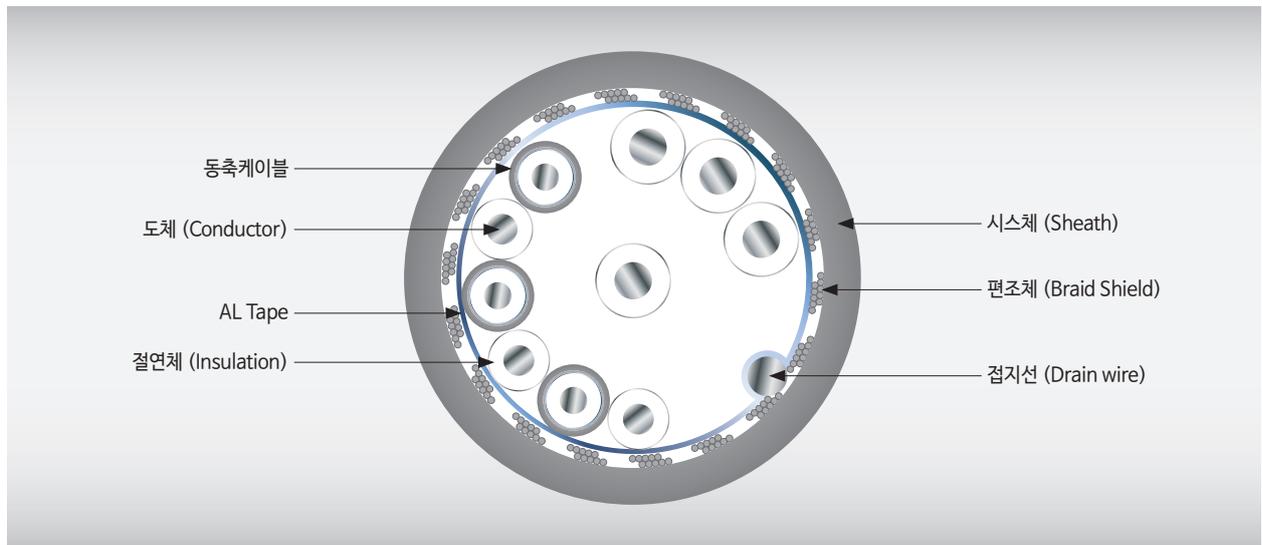

표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 2990 80°C 30V VW-1 3P + 6C x 26AWG KWANGIL RoHS

Conductor				Insulation		Wrap shield	Inner jacket		Tape Material	Braid Shield		Sheath	
AWG Size	No. of core	Composition (No./mm)	Diameter (mm)	Material	Diameter (mm)	Material	Material	Diameter (mm)		Material	Coverage (%)	Material	Diameter (mm)
28	1354 X 3C 1533 X 3C	7/0.127	0.38	PE	0.50	TA	PVC	0.33	AL Mylar	TA	Min. 70	PVC	1.00
26	1061 X 6C 1571 X 6C	7/0.16	0.48	SR - PVC	0.25	-	-	-					
26	1061 X 9C 1571 X 6C	7/0.16	0.48	SR - PVC	0.25	-	-	-					