

# UL Style No. 21098

RoHS



## 내유성 PVC 케이블 PVC Jacketed Cable

### 제품의 용도

- 전자장비의 외부배선 또는 내부배선

### 제품의 특성

- 정격 : 600V, 90°C
- 난연성 : VW-1, FT1 만족함
- 적용규격 : UL Subject 758, 1581
- 제품인증 : Underwriters Laboratories Inc. (R)


### Application of Product

- External interconnection or internal wiring of electronic equipment

### Characteristics of Product

- Rating : 600V, 90°C
- Flammability : Complying VW-1, FT1
- Standard : UL Subject 758, 1581
- Certification : Underwriters Laboratories Inc.(R)

### 구조 및 구성 (Construction & Formation)

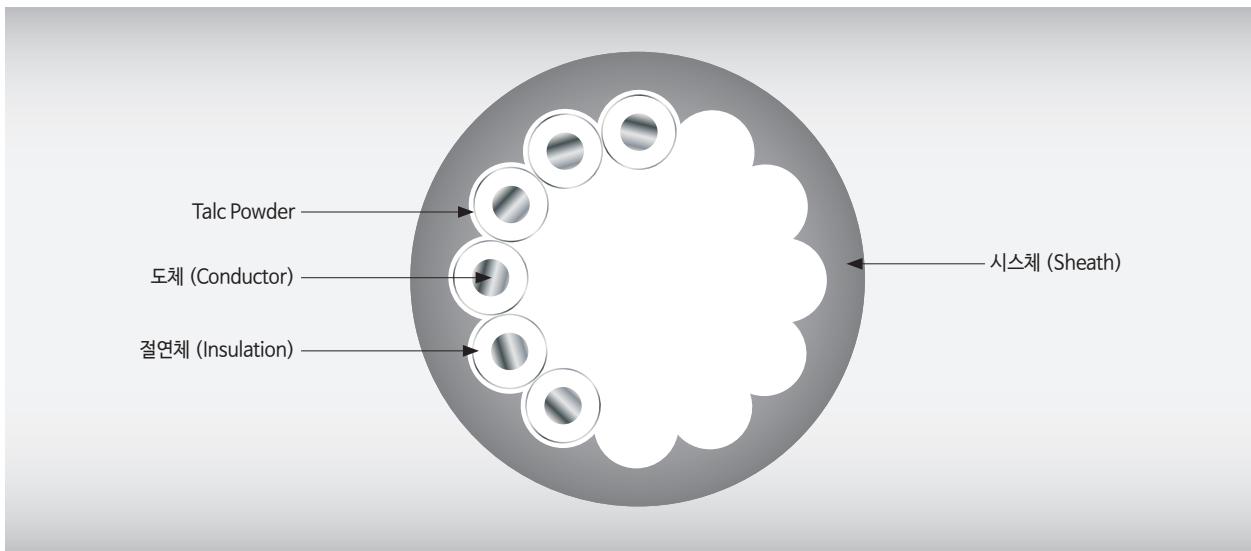

### 표면인쇄 (Surface Marking of Product)

E150633 AWM 21098 90°C 600V VW-1 8C x 18AWG KWANGIL CE RoHS

Polyurethane Jacketed Cable <Filler Type>					Approx. Weight (kg/km)
AWG Size	Core Of No.	Largest Single Wire (mm)	Insulation (mm)	Outer Dia. (mm)	
20	2	0.21	1.75	4.90	28.10
	3			5.15	36.07
	4			5.80	47.40
	6			6.85	66.17
18	2	0.21	2.00	5.60	37.61
	3			5.90	48.66
	4			6.40	60.33
	6			7.60	85.13
17	2	0.21	2.10	5.80	42.53
	3			6.10	55.52
	4			6.65	69.73
	6			8.10	102.47
15	2	0.21	2.40	6.40	55.07
	3			6.75	73.41
	4			7.40	93.46
	6			9.00	137.19